


Podvozek pod kontejner - motorický

KUNST PKM 1,8 x 3-10t - K

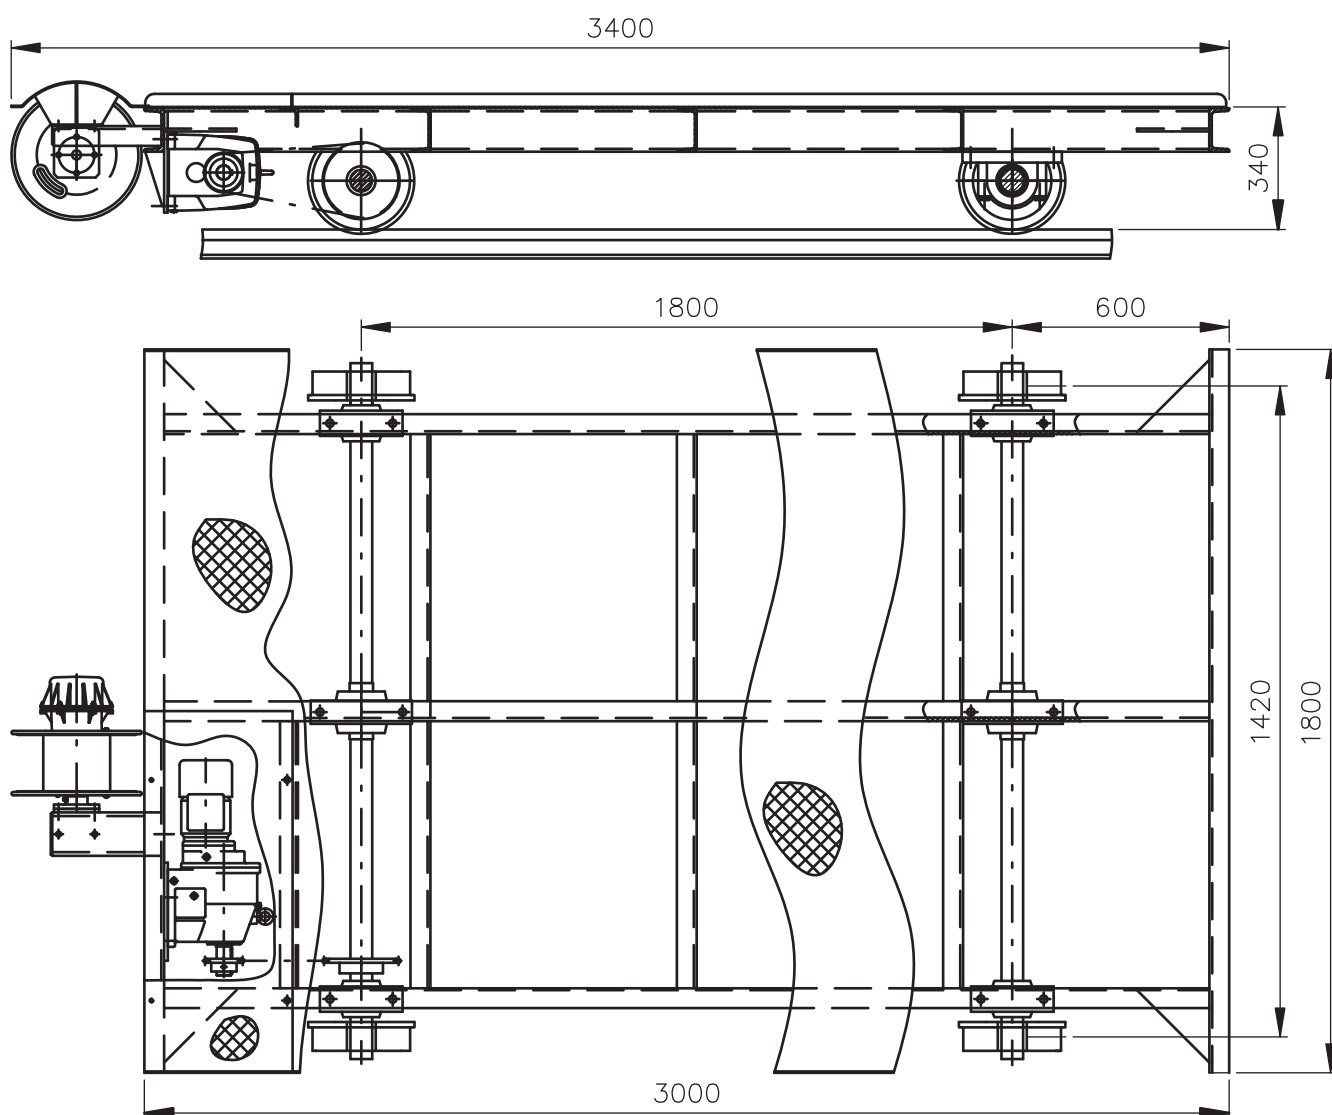

POZNÁMKA:

V případě požadavku lze ložnou plochu podvozku přizpůsobit i pro použití jiných typů kontejnerů.

R.č. PKM-K-05/09-A

Podvozek pod kontejner - motorický

KUNST PKM 1,8 x 3-10t - K

Použití:

Podvozek pod kontejner PKM 1,8 x 3-10t slouží pro uložení kontejneru a jeho rovnoměrné plnění a přepravu na vzdálenost (s ohledem na přívod energie) max. do 35 m. Je vhodný pro kontejnery MULDEN o objemu 5,5 nebo 7 m³ do celkové hmotnosti 10 t.

Princip funkce:

Podvozek pod kontejner PKM 1,8 x 3-10t je dvounápravový o rozvoru 1800 mm. Jeho pojezd je uskutečňován po kolejové dráze o rozchodu 1420 mm. Použitý rozvor a rozchod použitého podvozku zajišťuje dostatečnou stabilitu přepravovaného kontejneru. Pohyb podvozku je zajišťován elektropřevodovkou, pohánějící jednu z náprav. Ovládání pohonu je přednostně umístěné mimo podvozek, popř. v místě napojení na el. přípojku. Po vypnutí pohonu je podvozek brzděn pomocí brzd elektromotoru. Rychlost pojezdu je 5 cm/sek.

Materiálové provedení:

Podvozek je standardně vyráběn z konstrukční oceli třídy 11 a proti korozi chráněn žárovým pozinkováním a nátěrem.

Obsluha a údržba:

Obsluha zajišťuje pouze potřebný pohyb spuštěním elektropohonu. Údržba je prováděna dle návodu k používání.

Forma dodávky:

Podvozek pod kontejner PKM je dodáván jako kusová dodávka nebo jako kompletní dodávka včetně elektrovýbavení, pojezdové dráhy, dorazů apod.

Dodací lhůta:

Dle dohody.

R.č. PKM-K-05/09-A